


## Parquet and Timber sealant TPS – חומר איטום לפרקטים



### תיאור המוצר

חומר איטום אקרילי איכותי לפרקט ועץ לאיטום מרווחים ללא ממים.

### שימושים

למילוי מרווחים עם תנועה של עד 15%.  
איטום ומילוי מרווחים ברצפות פרקט ולמיניציה.  
יכול לשמש גם לחיבורי רצפות עץ.

### יתרונות המוצר

- < ללא סולבנטים וסיליקונים.
- < ניתן לצביעה.
- < ניתן לצפות בסוגים שונים של לכה.
- < כמעט ללא ריח.

### מידע טכני

תערובת אקרילי	בסיס
משחה	סמיכות
ייבוש פיזי	מערכת ייבוש
כ 20 דקות	יצירת קרום*
כ 1.50 גרם/מ"ל	צפיפות
15%	עיוות מקסימלי מותר
-20 °C → 80 °C	עמידות טמפרטורה
5 °C → 30 °C	טמפרטורת יישום
כ 15%	התכווצות

\* ערכים אלו עשויים להשתנות בהתאם לגורמים סביבתיים כגון טמפרטורה, לחות וסוג המצע.



דבטק דבקים טכנולוגים בע"מ

אלכסנדר ינאי 19 פתח-תקווה • טל. 03-9306694 • פקס. 03-9043717 • sales@devtec.co.il

## הוראות יישום

### תשתית

כל רצפות העץ והלמיניציה הנפוצות וכן משטחי בניין נקבוביים. לא מתאים לאבן טבעית

### הכנה

1. שטח היישום צריך להיות נקי מחלקים רופפים, אבק וכדומה.
2. אין צורך בטיפול מקדים.
3. אנו ממליצים על בדיקת היבדקות מקדימה על כל משטח.

### מידות מרווחים


מינימום רוחב: 5 מ"מ  
מקסימום רוחב: 20 מ"מ  
מינימום עומק: 5 מ"מ  
נוסחת חישוב: רוחב מרווח = עומק מרווח

### יישום

יש למרוח את חומר האיטום באמצעות אקדח ידני או פניאוטי לתוך המרווח. לגימור יפה השתמש בסכין מילוי. חזור על התהליך במקרה של התכווצות.  
ניתן לשיוף לאחר מינימום 24 שעות.  
אין ליישם כאשר יש ימי גשם או כפור קרובים במהלך תהליך הייבוש.  
ניקוי: לפני האשפרה, ניתן להסיר את חומר האיטום מהמשטח או כלי העבודה בעזרת מים גימור: תמיסת סבון לפני יצירת קרום.  
תיקון: עם אותו חומר

## אריזה

צבע: אלון בהיר, אלון בינוני, אשור, מייפל, דובדבן, מרבאו, אפור בהיר, אפור כהה, לבן פנינה (1013).  
תרמיל 300 מ"ל

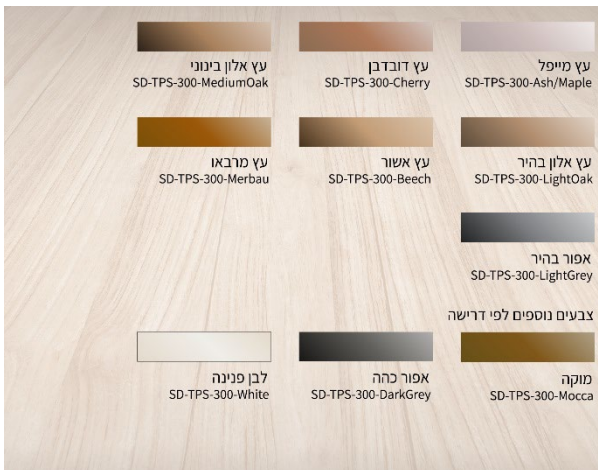

## חיי מדף

18 חודשים לאריזה סגורה השמורה במקום קריר ויבש בטמפרטורה 5°C-25°C.

היעוץ הטכני שלנו עבור השימוש, בין אם באופן מילולי, כתוב או בעזרת בדיקות, ניתן בתום לב ומשקף את רמת הידע והניסיון שלנו בהתייחס למוצר. כאשר משתמשים במוצרים שלנו, נדרשת בדיקה מוקדמת ומקצועית בכל מקרה ומקרה על מנת לקבוע באם המוצר ו/או טכנולוגיית היישום הנדונה עומדים בדרישות ומטרות ספציפיות. אחריותנו מוגבלת לספק חומר תקין ועד לשווי החומר שנקנה ושולם עבורו; לפיכך, יישום נכון של המוצרים שלנו הוא בתחום אחריותך וחובתך המלאים. ברור מאלינו כי אנו נספק מוצרים בעלי איכות עקבית במסגרת תנאי המכירה והמשלוח הכלליים. המשתמשים הם האחראים לעמידה בדרישות החוק ולקבלת כל אישור או היתר נדרש. הערכים המובאים בעלון הנתונים הטכניים הזה ניתנים כדוגמאות בלבד ואין לראות בהם כמפרטים מחייבים. לקבלת המפרטים של המוצרים פנה למחלקת המחקר והפיתוח שלנו. גרסה חדשה של עלון הנתונים הטכניים מחליף כל מידע טכני קודם והופך אותו לבלתי תקף. על כן, עליך להשיג תמיד את הגרסה המעודכנת \* כל הערכים מייצגים ערכים רגילים ואינם מהווים חלק ממפרטי המוצרים \* לשון התוכן כתובה בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים

דבטק דבקים טכנולוגים בע"מ

אלכסנדר ינאי 19 פתח-תקווה • טל. 03-9306694 • פקס. 03-9043717 • sales@devtec.co.il